
RUUM 21-1
VAHELAETALADE PLAAN
M 1:10

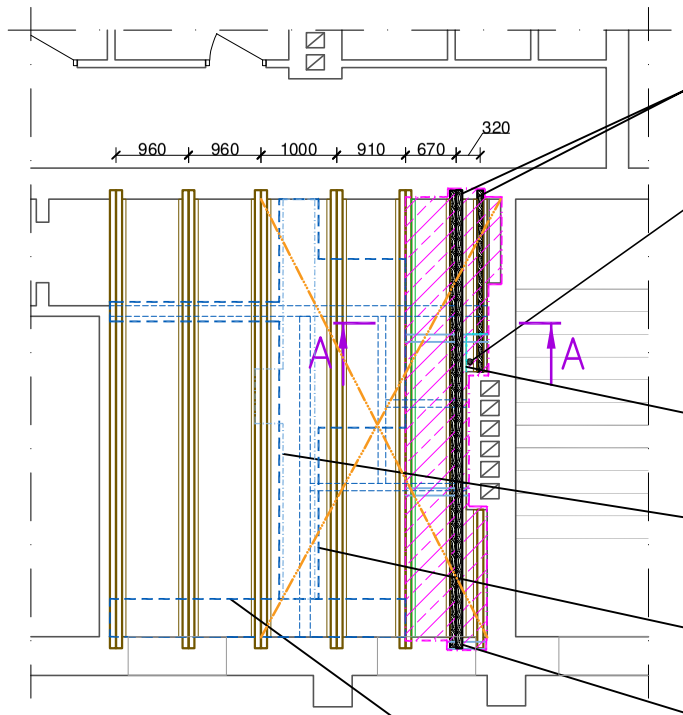

Talade toetussügavus lahendada analoogselt olemasoleva lahendusega. Puittalade otsad eraldada müüritisest ruberoidist hüdroisolatsioonikihiga

Ulatuslike korrosioonikahjustustega kanalisatsioonipüstak tuleb välja vahetada 3. korruse põrandatasandist kuni 4. korruse põrandatasandini. Pärast püstaku vahetamist taastada kipskartongplaatidest voodrikate olemasolevaga analoogse lahendusena. 3. korruse põranda lähedale tuleb paigaldada hooldusluuk.

Kipskartongplaatidest voodrikatte taastamine koos viimistluskihtidega analoogselt olemasoleva lahendusega. Viimistlus teostada värvitava tapeedi ja värvkattega.

Varasemalt eemaldatud vaheseina kohal korrastada põrandakonstruktsiooni alus ja taastada põrandakate olemasolevaga samaväärse laminaatparketiga

Varasemalt eemaldatud vaheseina kohal taastada laeviimistlus hõre pilliroomati ja lubikrohviga


Talade toetussügavus lahendada analoogselt olemasoleva lahendusega. Puittalade otsad eraldada müüritisest ruberoidist hüdroisolatsioonikihiga

Šurfi ŠL-1 kohal taastada laeviimistlus hõre pilliroomati ja lubikrohviga

TINGMÄRGID

- Remonditöödega käsitletav ala
- Olemasolevad seinad
- Vahelae peal paiknevad 4. korruse vaheseinad
- Olemasolevad vahelae puittalad
- Uued vahelaetalad
- Taastatav laeviimistlus hõre pilliroomati ja lubikrohviga
- Taastatav põranda aluskonstruktsioon ja põrandaviimistlus olemasolevaga samaväärse laminaatparketiga
- Taastatav kipskartongplaatidest voodrikate koos värvitava tapeedi ja värvikattega
- Taastatav moodulripplagi

REMONDITAV VAHELAEKONSTRUKTSIOON
LÕIGE A - A
M 1:20

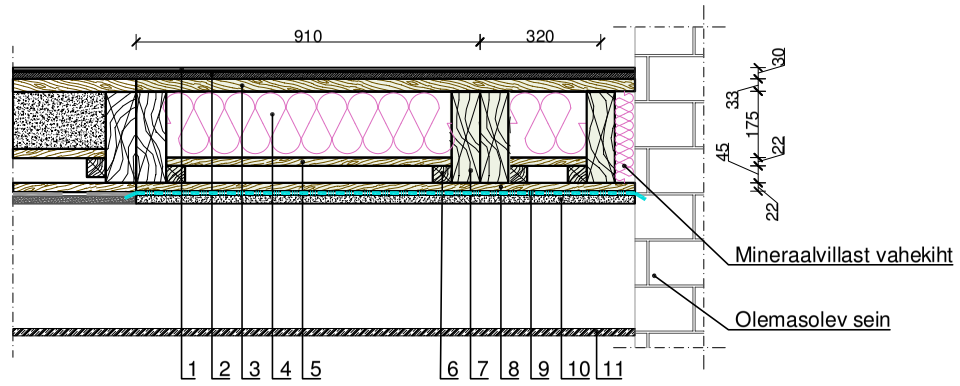

1. Olemasolev säilitatav põrandakate *
2. Olemasolev säilitatav puitlaastplaat paksusega ~18 mm*
3. Uus põrandalaud 33x145 mm*
4. Uus min.villast soojustus paksusega 175 mm, nt Isover Premium 33
5. Uus tihelaudis, puitlaud 100x22 mm
6. Uus puitpruss 50x45 mm
7. Uued puidust vahelaetalad 2x80x240 mm
8. Uus tihe laelaudis100x22mm
9. Uus hõre pilliroomatt, kinnitada roostevabast terasest kinnititega
10. Uus lubikrohv paksusega ~25mm, kasutada nt armeerimiskiududega Sakret HML-1 lubikrohv, värvida lubivärgiga valgeks
11. Taastavatav akustiline moodulripplagi nähtava liistusüsteemiga.

MÄRKUSED
1. *4. korruse põrandakonstruktsiooni paksus (65 mm) on määratud puurimise teel. Konstruktsioon on eeldatav.
2. Käesoleva projektiga on ette nähtud 4. korruse olemasolevate põrandakatete säilitamine.
3. Tööde teostamise tehnoloogia ja töövõtted, sealhulgas vahelaekonstruktsioonide ajutine toestamine tööde tegemise ajaks, määrab töövõtja.
4. Tööde teostamisel tuleb tagada olemasolevate säilitatavate konstruktsioonide ja viimistluse kaitse ning hoone kasutajate ohutus.
5. Kõik uued kandvad puitkonstruktsioonid peavad vastama tugevusklassile C24. Paigaldamise ajal ei tohi puidu niiskussisaldus ületada 18%.

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	Kuupäev

Töö nr	Staadium	Projekti osa–joonise nr	Muudatus	Mõõtkava	Joonise nimetus
23072026/AU	AU	AR-7-02		1:100,1:20	VAHELAETALADE PLAAN UUS VAHELAEKONSTRUKTSIOON
Tellija	NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET				
Töö nimetus	PEETRI PLATS 3, NARVA LINN 3. JA 4. KORRUSE VAHELISE VAHELAE EHITUSEKSPERTIIS				Fail: 23072026AU_AR-7-02_remontlahendus

Juhataja	A.Raud	Allkirjastatud digitaalselt
Insener	J.Šabanova	Allkirjastatud digitaalselt
Vastutav insener	F.Sokolov (tunnistuse nr 231873)	Allkirjastatud digitaalselt

OÜ ZOROASTER
Edise, Ida-Virumaa 41543
Tel 336 6191 Faks 336 6190
e-post info@zoroaster.ee
EP 11001126-0001